

0.32W 20LM 120° IP65 LifeSpan 50,000h



RoHS



Características >

- Leds 2835 de alto rendimiento, alta conformidad del color y sin mancha.
- Filamento de oro 99.99% base de cobre recubierto con plata.
- SDCM≤5.
- Diseño de lente especial, luz homogénea con un agulo de 160°
- Moldeado impermeable, antipolvo, antichoque.
- Serie de 20 módulos.
- Certificación UL, RoHS, NOM

Aplicación >

- Publicidad luminosa y señalización en aeropuertos, metros, bancos, edificios, centros comerciales, restaurantes, tiendas departamentales, locales comerciales, etc.


Parámetros >

Item	Parámetros
Número de parte	MMO-SI-2L-2835
CCT (K)	6,500K/10,000K
Ángulo de iluminación (°)	160
CRI (Ra)	≥75
Luminosidad (lm)	20
Voltaje (V)	DC12V
Potencia (W)	0.32
Suministro eléctrico	Voltaje constante
Dimensiones (mm)	50.5x15x4.3
Peso (g)	9.57
Temperatura de operación. (°C)	-25 ~ +60
Temperatura de almacenaje. (°C)	-25 ~ +70
Grado de protección	IP65

Certificaciones >


- UL
- RoHS
- NOM-ANCE

Dimensiones >

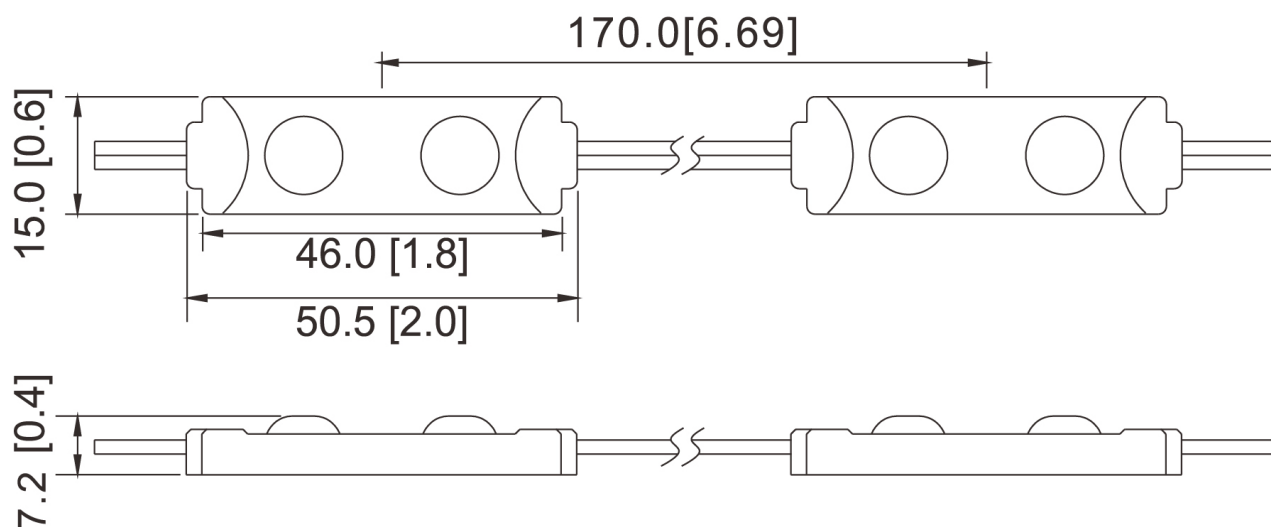


Unidades: mm [pulgadas]


Ángulo de luz

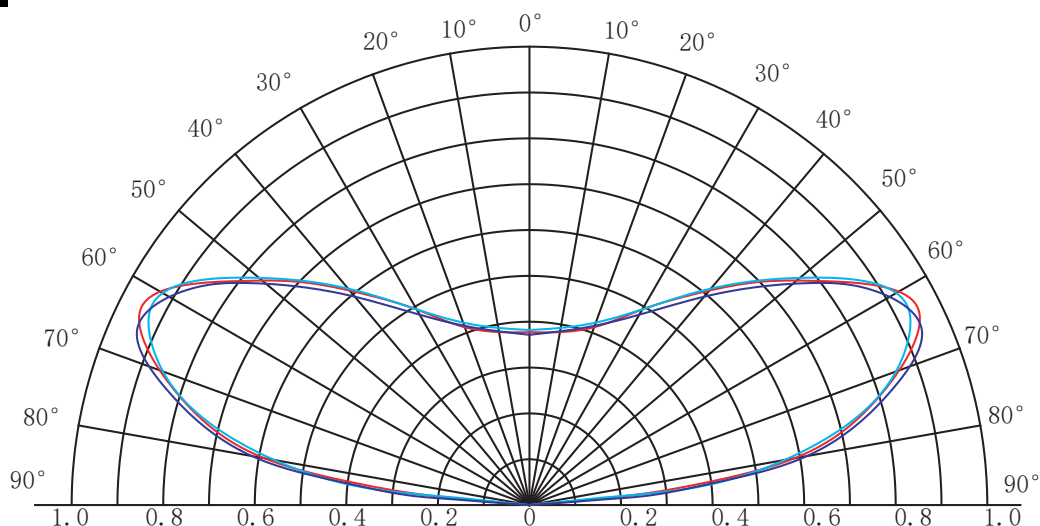


Conexión Eléctrica

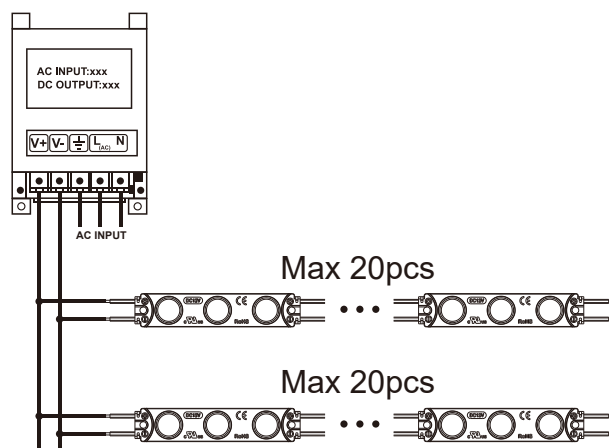


Empaque



20 piezas por tira

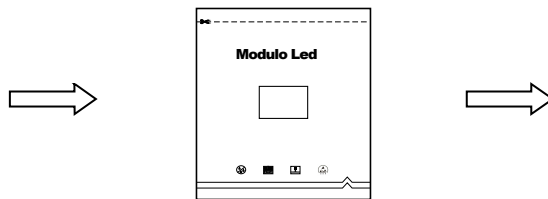

500 piezas en bolsa antiestática

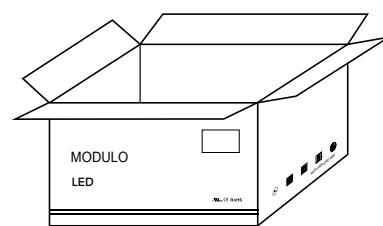

10,000 por caja

Número de parte	MMO-SI-2L2835L-CW
Dimension de la caja (mm)	490x450x220
Bolsas por caja	15
Cantidad por caja (piezas)	1,500
Peso Neto (Kg)	17.80 (1±10%)
Peso Bruto (Kg)	19.31 (1±10%)

- Las características del empaque y las cantidades pueden variar de acuerdo a necesidades especiales.

Advertencias



- No desmontar o modificar el producto sin previa autorización por escrito.
- No conectar directo a la toma eléctrica (use siempre fuente de alimentación de 12V c.c.).
- No utilizar productos químicos, orgánicos o solventes.
- El adhesivo ácido o alcalino está prohibido cuando se instala, el cemento neutro se puede usar para fines de instalación, dejar que seque en un ambiente abierto durante cuatro horas.
- Asegure un correcto aislamiento en las uniones eléctricas y los puntos de contacto.
- Asegúrese de que el cable de alimentación sea el adecuado y de que la tensión y las conexiones estén conectadas correctamente antes de encender.
- Este producto debe usarse en un caja de luz, no lo exponga en sitios abiertos.
- La instalación y el mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado.
- Conectar 20 piezas como máximo en la misma serie.
- El cable entre la fuente de alimentación y el módulo debe ser de longitud inferior a dos metros para mantener el mismo brillo en todas las piezas.

Notas:



- Garantía: 3 años.
- Para garantizar la seguridad, los cables rotos deben ser reemplazados por personal capacitado.
- Los datos dados en la especificación se basaron en las pruebas de laboratorio, puede haber diferencia en los productos reales.
- Los dibujos en la especificación son solo para referencia, puede haber diferencia en los productos reales.
- Las características de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.